


Epaisseur matière

WELLENFEDERN ONDUFIL



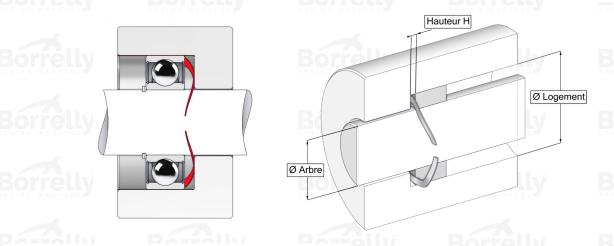

Hauteur libre

DATENBLATT STANDARD SERIE MIT SPALT AUS C75 TYP STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	OU72	
Lager-Außendurchmesser (mm)	72 III	Borrolly
Borrelly Teilenummer	RD0724U155070XT	
Werkstoff	Kohlenstoffstahl type C75	
Standard-Referenzen für das Lager	6207 6306 6404	
Aussenringmontage		
Funktioniert im Gehaüse Ø mini (für andere	72	
Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)		
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (1	für 60.4	
andere Anwendungen als Lagervorspannung) (n	nm)	
Leiterquerschnitt (mm)	5,5 x 0,70	
Anzahl der Wellen	4	
Ungefähre freie Höhe (mm)	4.6	
Empfohlene Montagehöhe H (mm)	2.80	
Ungefähre Federrate (N/mm)	116	

Borrelly Bor