
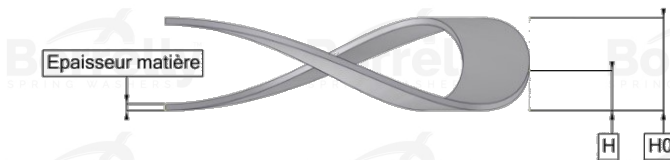
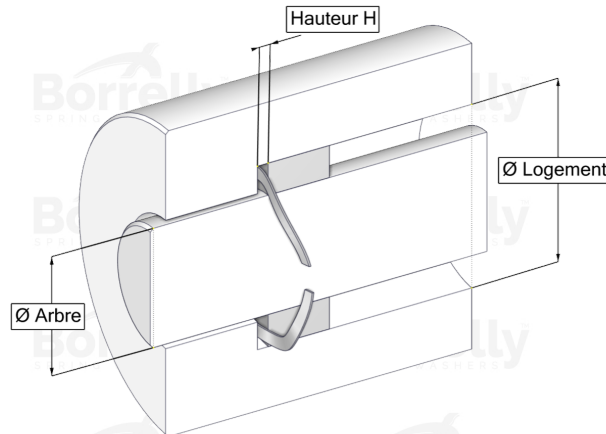


# WELLENFEDERN ONDUFIL

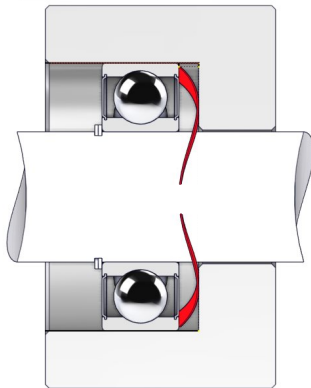

## DATENBLATT PRÄZISION SERIE MIT SPALT AUS C75 TYP STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	OUP30
Lager-Außendurchmesser (mm)	30
Borrelly Teilenummer	RP0303U126045XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl type C75
Standard-Referenzen für das Lager	6200
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	30
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	24.4
Leiterquerschnitt (mm)	2,6 x 0,45
Anzahl der Wellen	3
Ungefähre freie Höhe H0 (mm)	3.7
Arbeitshöhe H1 (mm)	2.00
Kraft P1 ±15% (N)	86