


BORRELLY WELLENSCHEIBEN

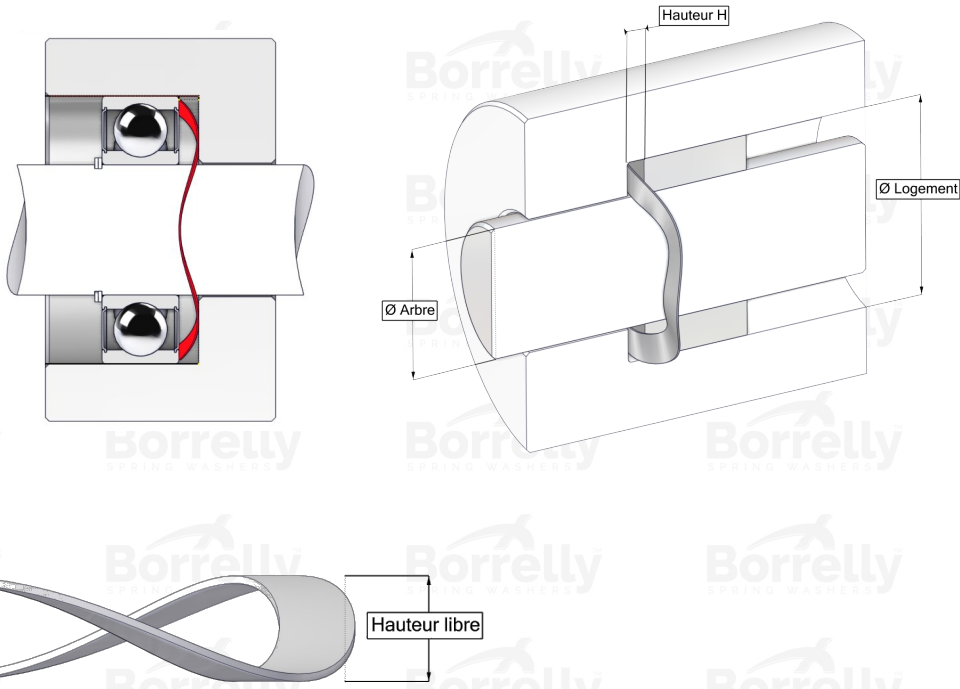

DATENBLATT CN STANDARD SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CN24NF
Lager-Außendurchmesser (mm)	24
Borrelly Teilenummer	PCD024019025XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248
Standard-Referenzen für das Lager	EL9-609
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	24
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	18.1
Materialstärke ±10% (mm)	0.25
Anzahl der Wellen	3
Ungefähre freie Höhe (mm)	1.9
Arbeitshöhe H for CN Lagervorspannung muss zwischen H1 und H2 liegen (mm)	zwischen 0,90 und 0,50
Ungefähre Federrate (N/mm)	32