


# BORRELLY WELLENSCHEIBEN

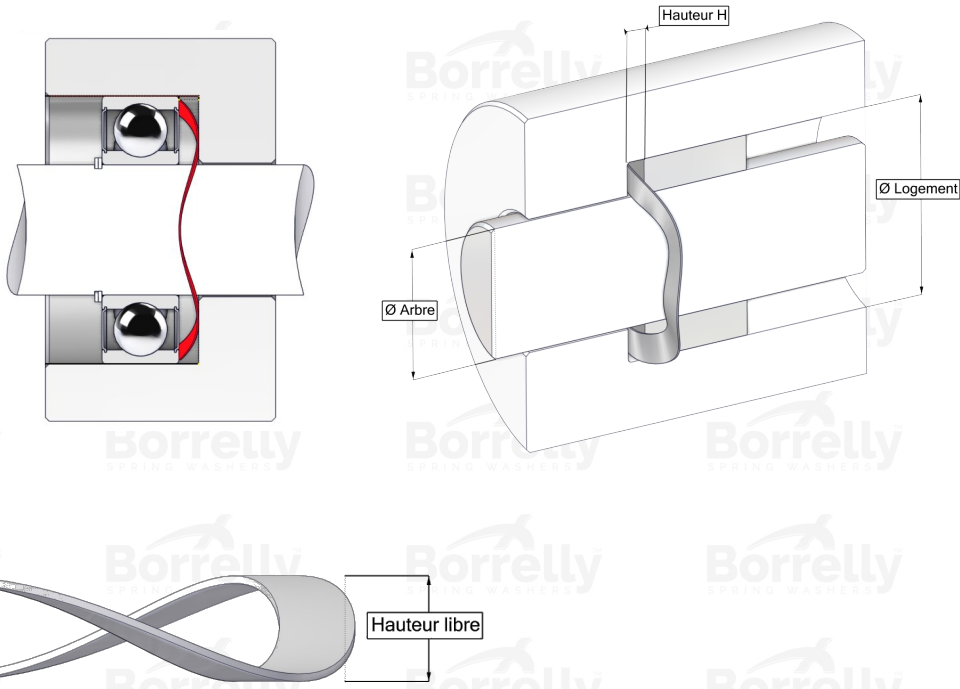

## DATENBLATT CN STANDARD SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CN30AF
Lager-Außendurchmesser (mm)	30
Borrelly Teilenummer	PDD030024020XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248
Standard-Referenzen für das Lager	6200
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	30
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	22.4
Materialstärke ±10% (mm)	0.20
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	2.3
Arbeitshöhe H for CN Lagervorspannung muss zwischen H1 und H2 liegen (mm)	zwischen 1,10 und 0,50
Ungefähre Federrate (N/mm)	31