


BORRELLY WELLENSCHEIBEN

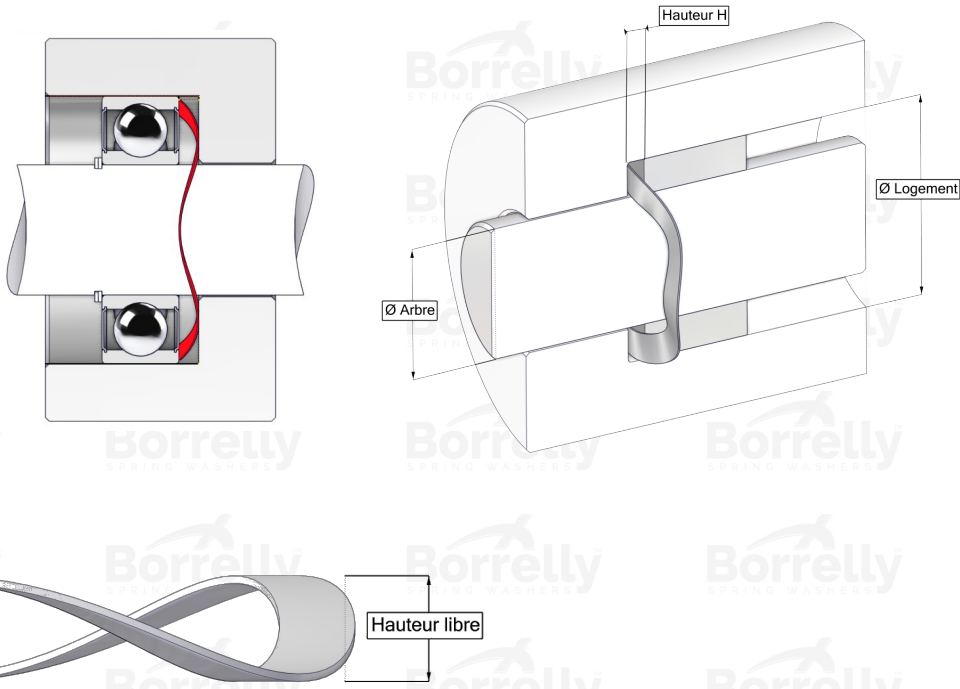

DATENBLATT CN STANDARD SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CN72
Lager-Außendurchmesser (mm)	72
Borrelly Teilenummer	PDD071055035XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248
Standard-Referenzen für das Lager	6207 6306 6404
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	72
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	53.0
Materialstärke ±10% (mm)	0.35
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	5.2
Arbeitshöhe H for CN Lagervorspannung muss zwischen H1 und H2 liegen (mm)	zwischen 2,20 und 1,40
Ungefähre Federrate (N/mm)	34