


BORRELLY WELLENSCHEIBEN





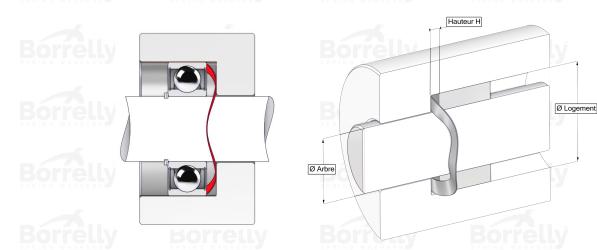

DATENBLATT CN STANDARD SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CN85
Lager-Außendurchmesser (mm)	w 85 ers — Spring Washers — Spring Washers
Borrelly Teilenummer	PDD085070050XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248
Standard-Referenzen für das Lager	6209
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehaüse Ø mini (für andere	85
Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (fü	r 67.6
andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mr	n)
Materialstärke ±10% (mm)	0.50
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	5.1
Arbeitshöhe H for CN Lagervorspannung muss	zwischen 2,40 und 1,60
zwischen H1 und H2 liegen (mm)	
Ungefähre Federrate (N/mm)	50

Borrelly Bor