


BORRELLY WELLENSCHEIBEN

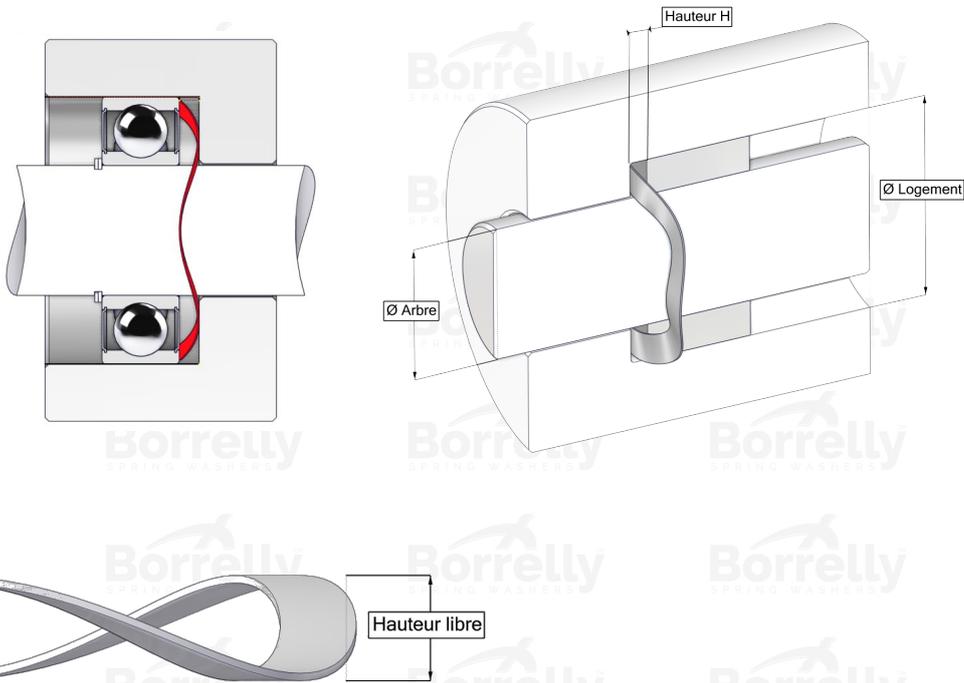

DATENBLATT CN STANDARD SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CN90
Lager-Außendurchmesser (mm)	90
Borrelly Teilenummer	PDD089074050XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248
Standard-Referenzen für das Lager	6011 6210 6308 6400
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	90
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	71.5
Materialstärke ±10% (mm)	0.50
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	6.1
Arbeitshöhe H for CN Lagervorspannung muss zwischen H1 und H2 liegen (mm)	zwischen 2,40 und 1,60
Ungefähre Federrate (N/mm)	46