


BORRELLY WELLENSCHEIBEN



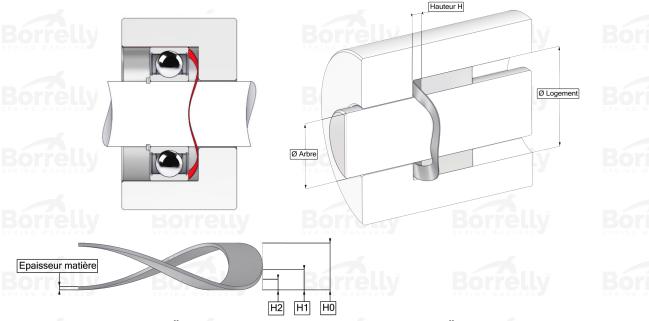

DATENBLATT CN PRÄZISION SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CNP100	
Lager-Außendurchmesser (mm)	100	
Borrelly Teilenummer	PDP100085070XT	
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248	
Standard-Referenzen für das Lager	6013 6211 6309 6400	
Aussenringmontage		
Funktioniert im Gehaüse Ø mini (für andere	Bor 100 V Borrelly Bor	
Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)		
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø ma	xi (für 83.0	
andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	
Materialstärke ±10% (mm)	PRING V 0.70 S SPRING WASHERS SPRING W	
Anzahl der Wellen	4	
Ungefähre freie Höhe (mm)	4.4	
Arbeitshöhe H1 (mm)	2.40	
Kraft P1 min (N)	127.50	
Arbeitshöhe H2 (mm)	1.80	
Kraft P2 max (N)	235.75 Elowell W Boy	

