



BORRELLY WELLENSCHEIBEN



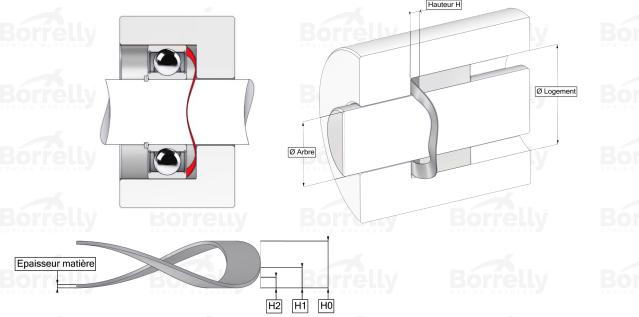

DATENBLATT CN PRÄZISION SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CNP180	
Lager-Außendurchmesser (mm)	180	
Borrelly Teilenummer	PDP179159100XT	
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248	
Standard-Referenzen für das Lager	6024 6220 6317 6410	
Aussenringmontage		
Funktioniert im Gehaüse Ø mini (für andere	Borrally Borrally Borra	
Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)		
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø ma	xi (für 153.1	
andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	
Materialstärke ±10% (mm)	PRING w 1.00 s SPRING WASHERS SPRING WAS	
Anzahl der Wellen	4	
Ungefähre freie Höhe (mm)	12.1	
Arbeitshöhe H1 (mm)	3.00	
Kraft P1 min (N)	399.50	
Arbeitshöhe H2 (mm)	2.00	
Kraft P2 max (N)	598.00	

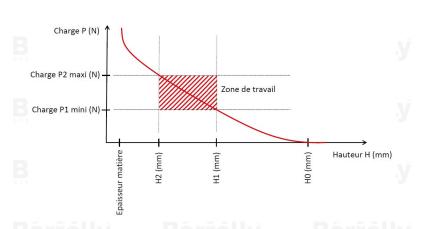

borrelly.de