
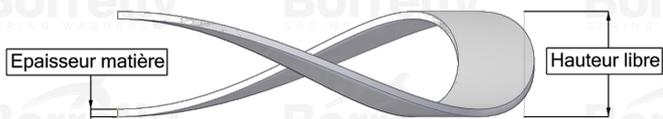


BORRELLY WELLENSCHEIBEN

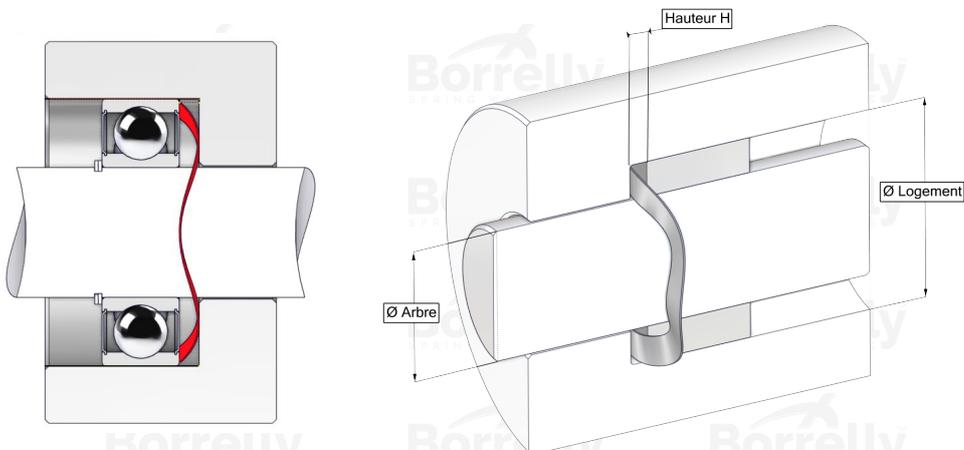

DATENBLATT CN STANDARD SERIE AUS 1.4310 EDELSTAHL FÜR KUGELLAGER

| REFERENZ BORRELLY | CN35SNF |
|--|------------------------|
| Lager-Außendurchmesser (mm) | 35 |
| Borrelly Teilenummer | PCD034024025I10 |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4310 |
| Standard-Referenzen für das Lager | 6003 6202 6300 |
| Aussenringmontage | |
| Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm) | 35 |
| Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm) | 22.5 |
| Materialstärke ±10% (mm) | 0.25 |
| Anzahl der Wellen | 3 |
| Ungefähre freie Höhe (mm) | 3.6 |
| Arbeitshöhe H for CN Lagervorspannung muss zwischen H1 und H2 liegen (mm) | zwischen 1,30 und 0,60 |
| Ungefähre Federrate (N/mm) | 22 |