


BORRELLY WELLENSCHEIBEN

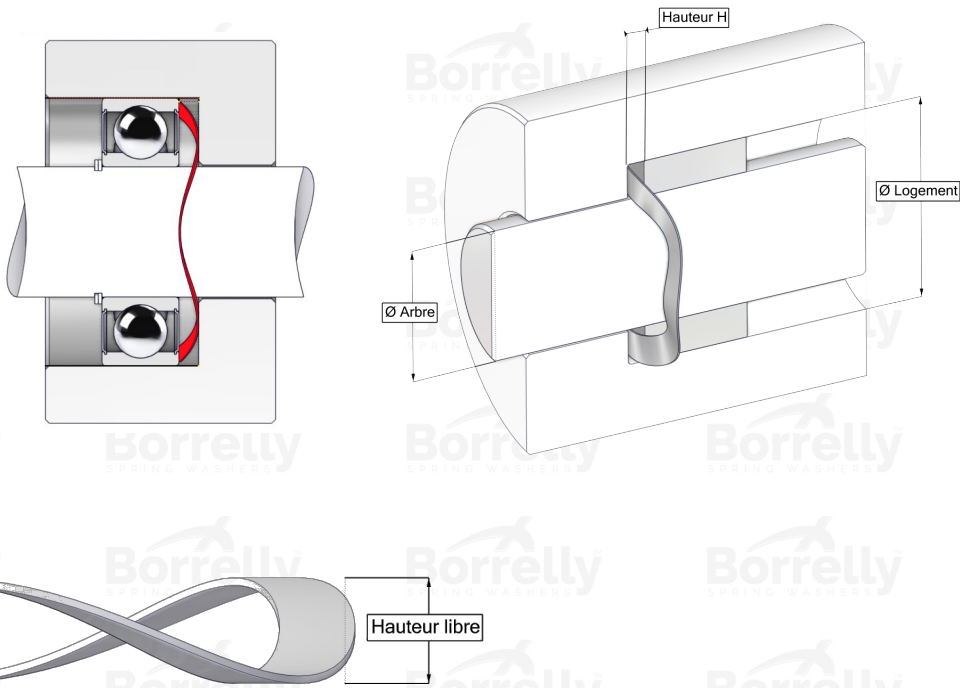

DATENBLATT CN STANDARD SERIE AUS 1.4310 EDELSTAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CN40S
Lager-Außendurchmesser (mm)	40
Borrelly Teilenummer	PDD039030025110
Werkstoff	Edelstahl 1.4310
Standard-Referenzen für das Lager	6203
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	40
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	28,5
Materialstärke ±10% (mm)	0,25
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	3,2
Arbeitshöhe H for CN Lagervorspannung muss zwischen H1 und H2 liegen (mm)	zwischen 1,70 und 1,10
Ungefähre Federrate (N/mm)	42