


BORRELLY WELLENSCHEIBEN



Ø Logement



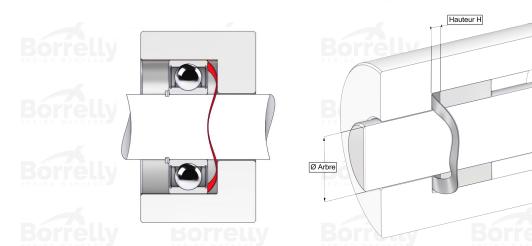

DATENBLATT CN STANDARD SERIE AUS 1.4310 EDELSTAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CN75S
Lager-Außendurchmesser (mm)	w 75 ers spring washers spring washers
Borrelly Teilenummer	PDD074060040I10
Werkstoff	Edelstahl 1.4310
Standard-Referenzen für das Lager	6009
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehaüse Ø mini (für andere	75
Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (fü	r 57.1
andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mr	n)
Materialstärke ±10% (mm)	0.40
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	6.2
Arbeitshöhe H for CN Lagervorspannung muss	zwischen 2,30 und 1,50
zwischen H1 und H2 liegen (mm)	
Ungefähre Federrate (N/mm)	32

Borrelly Bor