


BORRELLY WELLENSCHEIBEN

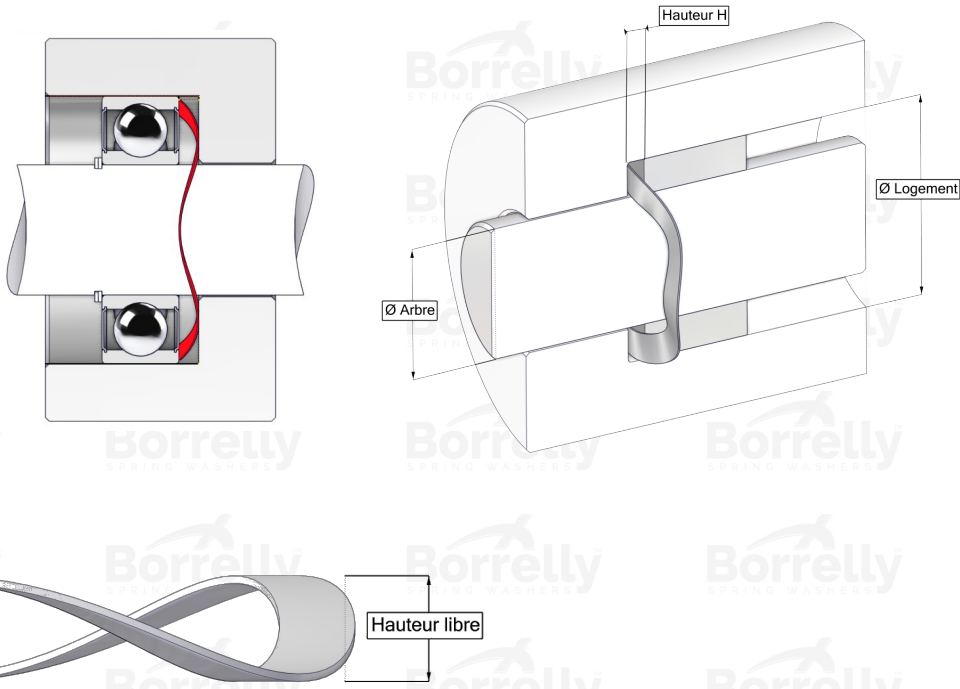

DATENBLATT CN STANDARD SERIE AUS 1.4310 EDELSTAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CN80S
Lager-Außendurchmesser (mm)	80
Borrelly Teilenummer	PDD079064040110
Werkstoff	Edelstahl 1.4310
Standard-Referenzen für das Lager	6010 6208 6307 6400
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	80
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	60,9
Materialstärke ±10% (mm)	0,40
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	6,5
Arbeitshöhe H for CN Lagervorspannung muss zwischen H1 und H2 liegen (mm)	zwischen 2,40 und 1,60
Ungefähre Federrate (N/mm)	28