


# BORRELLY WELLENSCHEIBEN

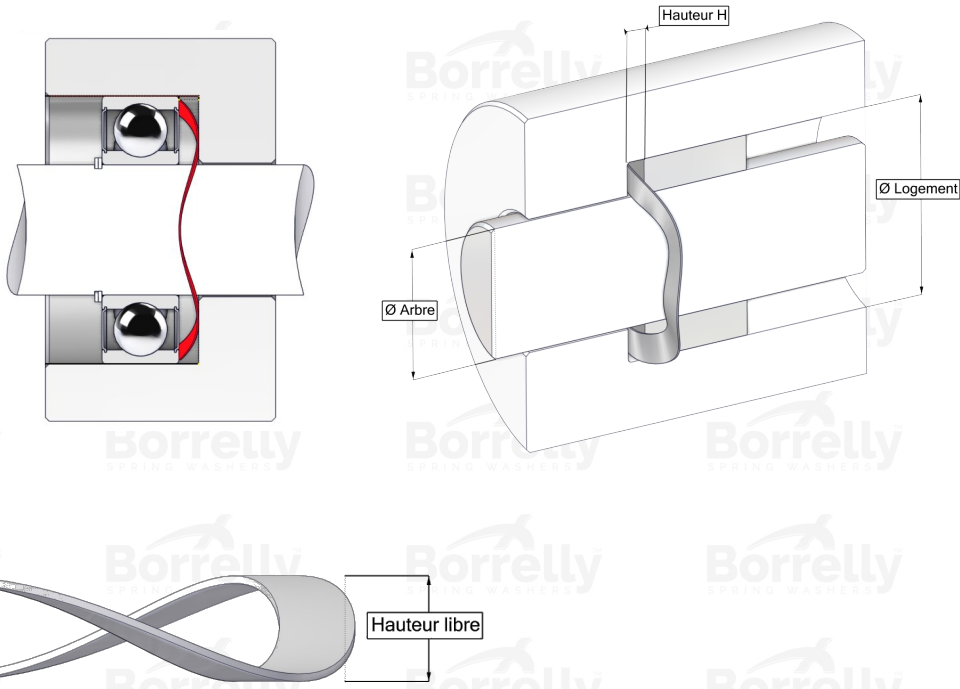

## DATENBLATT CN STANDARD SERIE AUS 1.4310 EDELSTAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CN170S
Lager-Außendurchmesser (mm)	170
Borrelly Teilenummer	PDD169149100110
Werkstoff	Edelstahl 1.4310
Standard-Referenzen für das Lager	6022 6219 6316
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	170
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	144.0
Materialstärke ±10% (mm)	1.00
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	11.5
Arbeitshöhe H for CN Lagervorspannung muss zwischen H1 und H2 liegen (mm)	zwischen 3,00 und 2,00
Ungefähre Federrate (N/mm)	52