
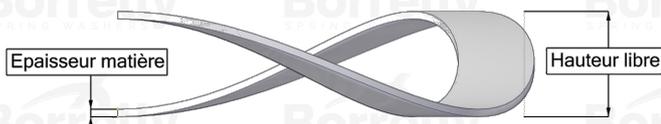


# BORRELLY WELLENSCHEIBEN

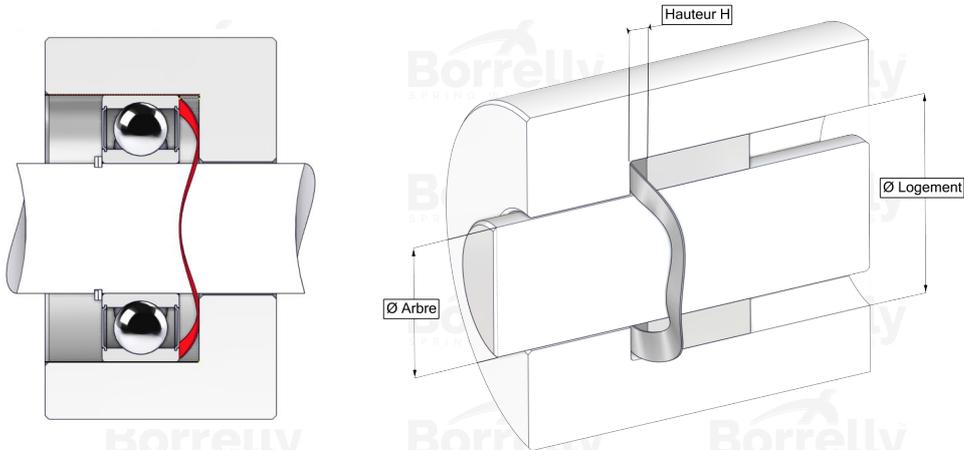

## DATENBLATT CN STANDARD SERIE AUS 1.4310 EDELSTAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CN180S
Lager-Außendurchmesser (mm)	180
Borrelly Teilenummer	PDD179159100110
Werkstoff	Edelstahl 1.4310
Standard-Referenzen für das Lager	6024 6220 6317 6410
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	180
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	153.0
Materialstärke ±10% (mm)	1.00
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	12.6
Arbeitshöhe H for CN Lagervorspannung muss zwischen H1 und H2 liegen (mm)	zwischen 3,00 und 2,00
Ungefähre Federrate (N/mm)	50