BORRELLY

WELLENSCHEIBEN

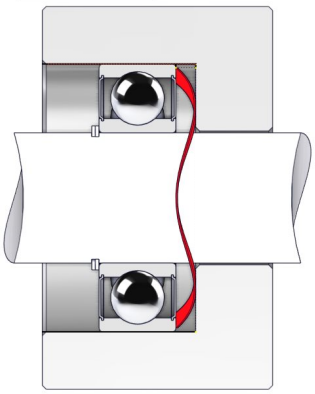

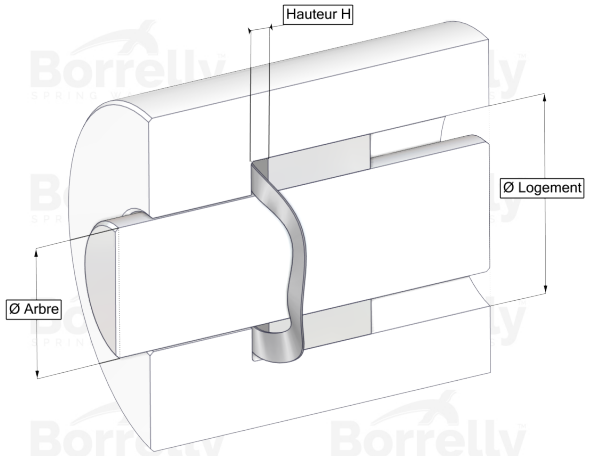

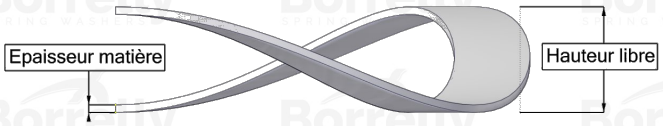

DATENBLATT CN STANDARD SERIE AUS 1.4310 EDELSTAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CN200S
Lager-Außendurchmesser (mm)	200
Borrelly Teilenummer	PDD198178150I10
Werkstoff	Edelstahl 1.4310
Standard-Referenzen für das Lager Aussenringmontage	6026 6222 6319 6410
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	200
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	175.0
Materialstärke ±10% (mm)	1.50
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	8.0
Arbeitshöhe H for CN Lagervorspannung muss zwischen H1 und H2 liegen (mm)	zwischen 3,50 und 2,50
Ungefähre Federrate (N/mm)	90

Nicht vertragliches Dokument. Diese Angaben dienen nur zur Information. Änderungen sind vorbehalten.