


# BORRELLY WELLENSCHEIBEN

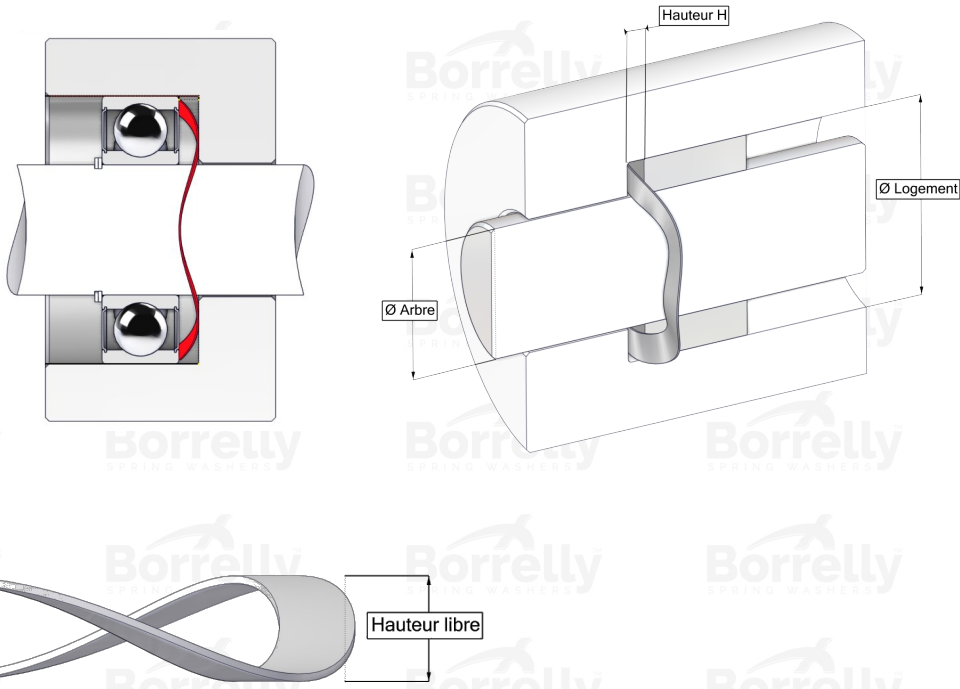

## DATENBLATT CN STANDARD SERIE AUS 1.4310 EDELSTAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CN270S
Lager-Außendurchmesser (mm)	270
Borrelly Teilenummer	PDD268238150110
Werkstoff	Edelstahl 1.4310
Standard-Referenzen für das Lager	6230
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	270
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	232.0
Materialstärke ±10% (mm)	1.50
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	15.0
Arbeitshöhe H for CN Lagervorspannung muss zwischen H1 und H2 liegen (mm)	zwischen 4,20 und 3,00
Ungefähre Federrate (N/mm)	65