BORRELLY

WELLENSCHEIBEN

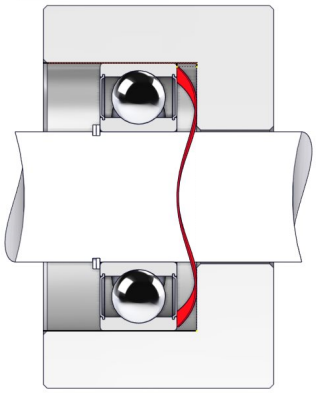

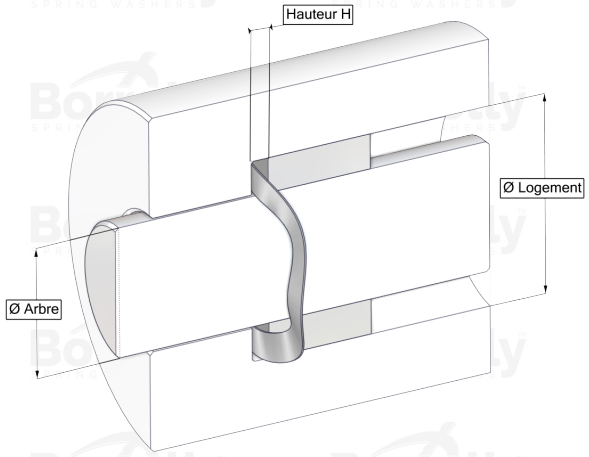

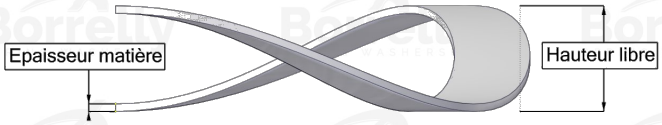

DATENBLATT C3 STANDARD SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	C326
Lager-Außendurchmesser (mm)	26
Borrelly Teilenummer	PCD026021030XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248
Standard-Referenzen für das Lager Aussenringmontage	6000 C3
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	26
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	19.4
Materialstärke ±10% (mm)	0.30
Anzahl der Wellen	3
Ungefähre freie Höhe H0 (mm)	2.7
Arbeitshöhe H for C3 Lagervorspannung (mm)	1.0
Ungefähre Federrate (N/mm)	48

Nicht vertragliches Dokument. Diese Angaben dienen nur zur Information. Änderungen sind vorbehalten.