
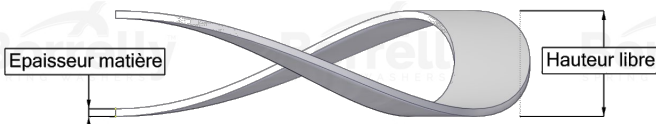
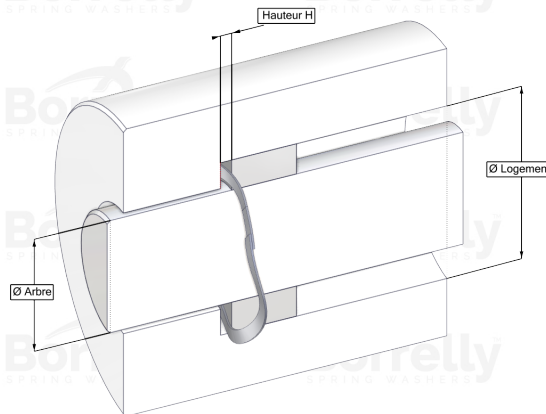


WELLENFEDERN ONDUFIL

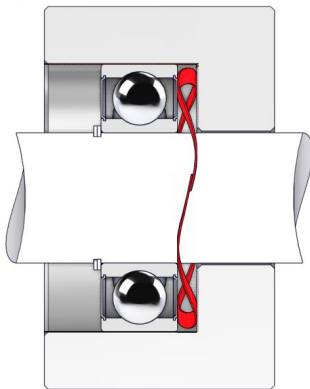

DATENBLATT STANDARD SERIE MIT ÜBERLAPPENDEN ENDEN AUS C75 TYP STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	OJ47
Lager-Außendurchmesser (mm)	47
Borrelly Teilenummer	RD0473J140060XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl type C75
Standard-Referenzen für das Lager	6004 6204 6303
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	47
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	38.4
Leiterquerschnitt (mm)	4,0 x 0,60
Anzahl der Wellen	3
Ungefähre freie Höhe (mm)	4.1
Empfohlene Montagehöhe H (mm)	2.00
Ungefähre Federrate (N/mm)	60
Minimal Arbeitshöhe	2 Materialstärken