



WELLENFEDERN ONDUFIL










DATENBLATT PRÄZISION SERIE MIT ÜBERLAPPENDEN ENDEN AUS C75 TYP STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	OJP90	
Lager-Außendurchmesser (mm)	90	
Borrelly Teilenummer	RP0904J160080XT	
Werkstoff Some Some So	Kohlenstoffstahl type C75	
Standard-Referenzen für das Lager	6011 6210 6308 6406	
Aussenringmontage		
Funktioniert im Gehaüse Ø mini (für andere	90	
Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)		
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (f	ür 77.0	
andere Anwendungen als Lagervorspannung) (m	nm)	
Leiterquerschnitt (mm)	6,0 x 0,80	
Anzahl der Wellen	4	
Ungefähre freie Höhe H0 (mm)	6.0	
Arbeitshöhe H1 (mm)	2.80	
Kraft P1 ±15% (N)	249 SPRING WASHERS	
Minimal Arbeitshöhe	2 Materialstärken	

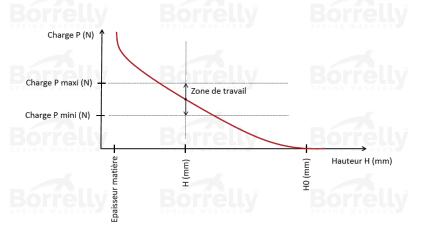

borrelly.de