
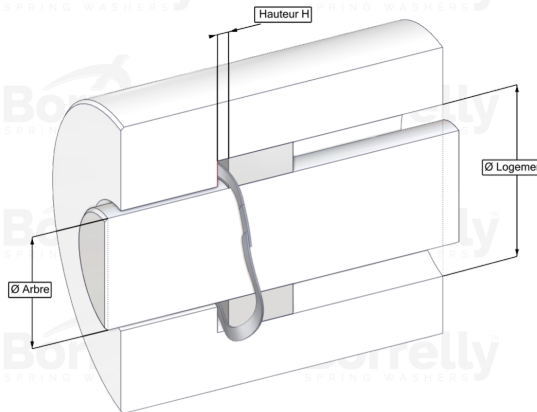


WELLENFEDERN ONDUFIL

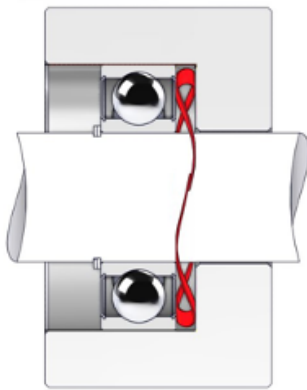

DATENBLATT STANDARD SERIE MIT ÜBERLAPPENDEN ENDEN AUS 17-7PH EDELSTAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	OJ42S
Lager-Außendurchmesser (mm)	42
Borrelly Teilenummer	RD0423J140060168
Werkstoff	Edelstahl 17-7 Ph 1.4568
Standard-Referenzen für das Lager	6004 6302
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	42
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	33.4
Leiterquerschnitt (mm)	4,0 x 0,60
Anzahl der Wellen	3
Ungefähre freie Höhe (mm)	3.4
Empfohlene Montagehöhe H (mm)	2.00
Ungefähre Federrate (N/mm)	82
Minimal Arbeitshöhe	2 Materialstärken