
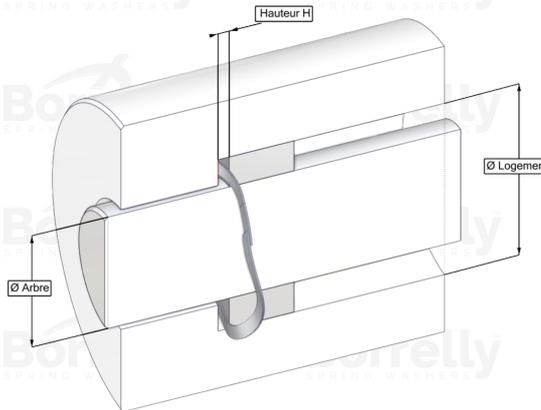


WELLENFEDERN ONDUFIL

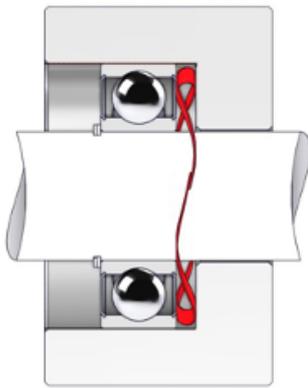

DATENBLATT STANDARD SERIE MIT ÜBERLAPPENDEN ENDEN AUS 17-7PH EDELSTAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	OJ68S
Lager-Außendurchmesser (mm)	68
Borrelly Teilenummer	RD0684J155070168
Werkstoff	Edelstahl 17-7 Ph 1.4568
Standard-Referenzen für das Lager	6008
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	68
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	56.4
Leiterquerschnitt (mm)	5,5 x 0,70
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	4.3
Empfohlene Montagehöhe H (mm)	2.80
Ungefähre Federrate (N/mm)	125
Minimal Arbeitshöhe	2 Materialstärken