
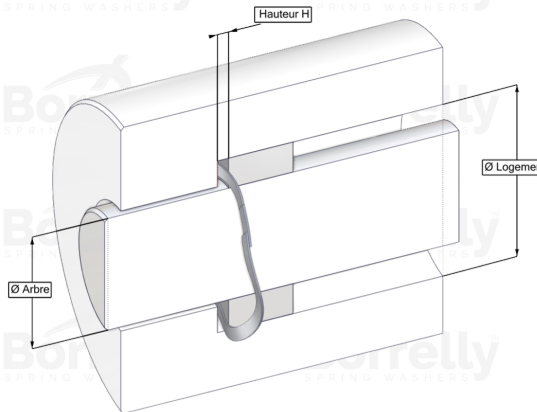


WELLENFEDERN ONDUFIL

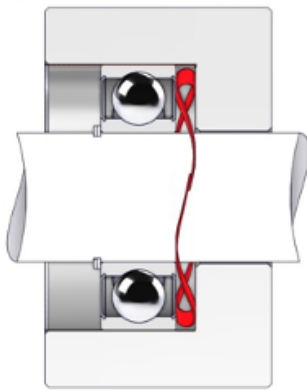

DATENBLATT STANDARD SERIE MIT ÜBERLAPPENDEN ENDEN AUS 17-7PH EDELSTAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	OJ110S
Lager-Außendurchmesser (mm)	110
Borrelly Teilenummer	RD1105J160080168
Werkstoff	Edelstahl 17-7 Ph 1.4568
Standard-Referenzen für das Lager	6014 6211 6310 6408
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	110
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	97.0
Leiterquerschnitt (mm)	6,0 x 0,80
Anzahl der Wellen	5
Ungefähre freie Höhe (mm)	5.2
Empfohlene Montagehöhe H (mm)	2.80
Ungefähre Federrate (N/mm)	127
Minimal Arbeitshöhe	2 Materialstärken