


# BORRELLY WELLENSCHEIBEN



## DATENBLATT CN PRÄZISION SERIE AUS 1.4310 EDELSTAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CNP30SNF
Lager-Außendurchmesser (mm)	30
Borrelly Teilenummer	PCP030022025I10
Werkstoff	Edelstahl 1.4310
Standard-Referenzen für das Lager	6200
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	30
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	20.8
Materialstärke ±10% (mm)	0.25
Anzahl der Wellen	3
Ungefähre freie Höhe (mm)	2.9
Arbeitshöhe H1 (mm)	1.10
Kraft P1 min (N)	31.45
Arbeitshöhe H2 (mm)	0.50
Kraft P2 max (N)	64.40

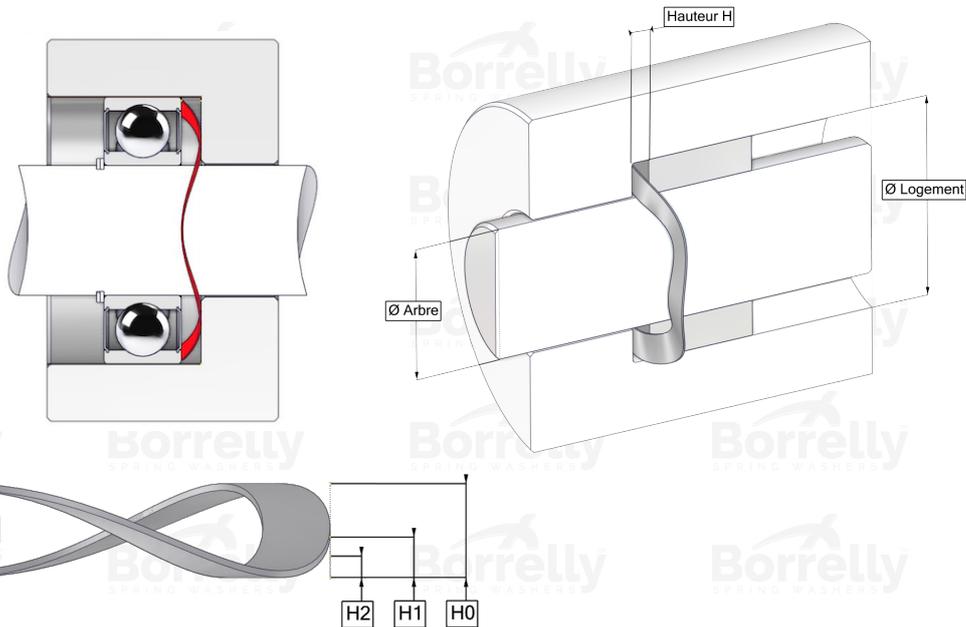