


BORRELLY WELLENSCHEIBEN



DATENBLATT CN PRÄZISION SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CNP22AF
Lager-Außendurchmesser (mm)	22
Borrelly Teilenummer	PDP022017015XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248
Standard-Referenzen für das Lager	EL8-608 R7-627
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	22
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	16.0
Materialstärke ±10% (mm)	0.15
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	1.4
Arbeitshöhe H1 (mm)	0.80
Kraft P1 min (N)	17.85
Arbeitshöhe H2 (mm)	0.40
Kraft P2 max (N)	39.10

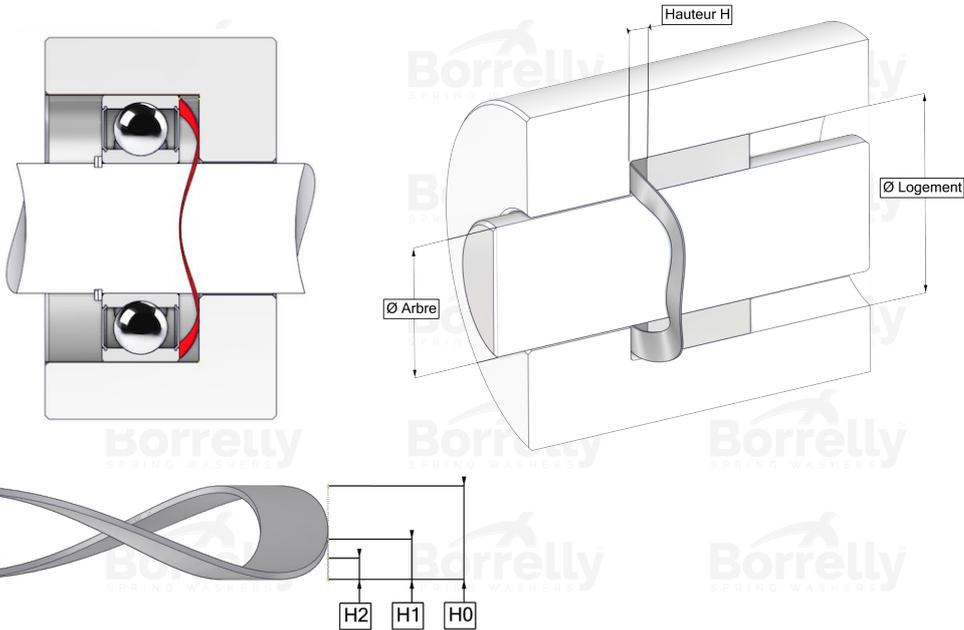