


# BORRELLY WELLENSCHEIBEN



## DATENBLATT CN PRÄZISION SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CNP30NF
Lager-Außendurchmesser (mm)	30
Borrelly Teilenummer	PCP030022025XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248
Standard-Referenzen für das Lager	6200
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	30
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	21.1
Materialstärke ±10% (mm)	0.25
Anzahl der Wellen	3
Ungefähre freie Höhe (mm)	3.1
Arbeitshöhe H1 (mm)	1.10
Kraft P1 min (N)	31.45
Arbeitshöhe H2 (mm)	0.50
Kraft P2 max (N)	64.40

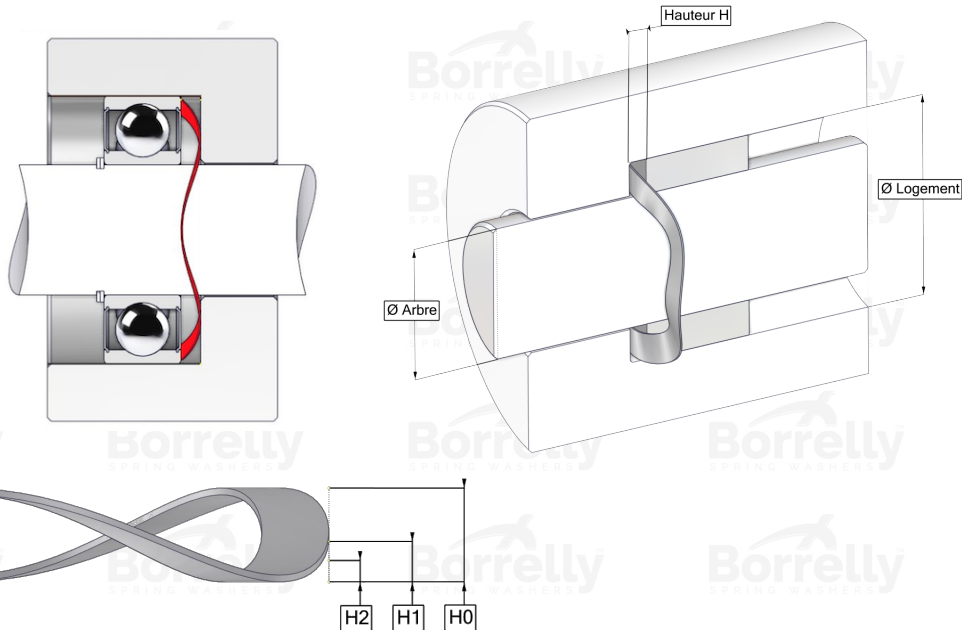