


# BORRELLY WELLENSCHEIBEN



## DATENBLATT CN PRÄZISION SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CNP32
Lager-Außendurchmesser (mm)	32
Borrelly Teilenummer	PDP032025020XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248
Standard-Referenzen für das Lager	6002 6201
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	32
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	23.3
Materialstärke ±10% (mm)	0.20
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	2.3
Arbeitshöhe H1 (mm)	1.10
Kraft P1 min (N)	34.00
Arbeitshöhe H2 (mm)	0.50
Kraft P2 max (N)	70.15

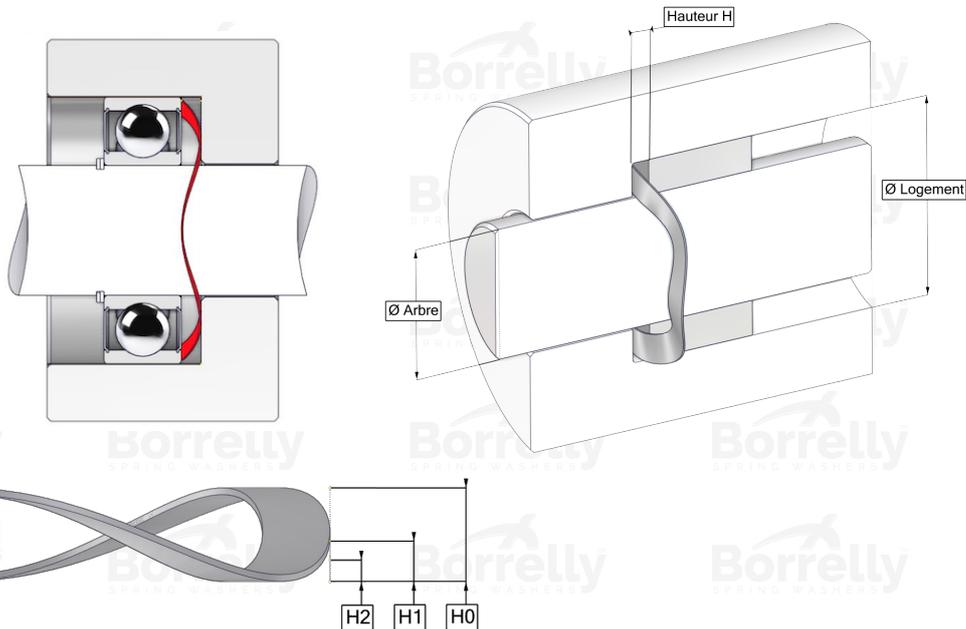