



BORRELLY WELLENSCHEIBEN



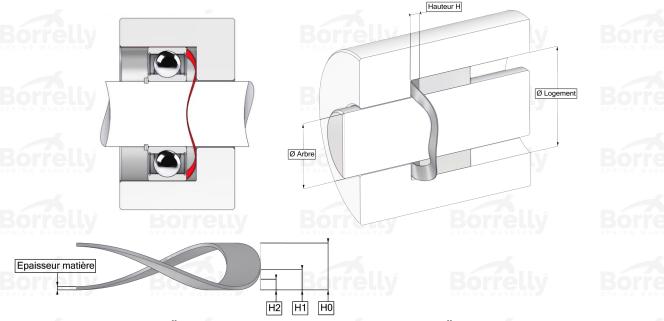

DATENBLATT CN PRÄZISION SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CNP40	
Lager-Außendurchmesser (mm)	40	
Borrelly Teilenummer	PDP039030025XT	
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248	
Standard-Referenzen für das Lager	6203	
Aussenringmontage		
Funktioniert im Gehaüse Ø mini (für andere	Borrelly Borrelly	
Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)		
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø max	i (für 27.8	
andere Anwendungen als Lagervorspannung	(mm)	
Materialstärke ±10% (mm)	SERING WASHERS	
Anzahl der Wellen	4	
Ungefähre freie Höhe (mm)	2.9	
Arbeitshöhe H1 (mm)	1.70	
Kraft P1 min (N)	41.65	
Arbeitshöhe H2 (mm)	1.10	
Kraft P2 max (N)	92.00	

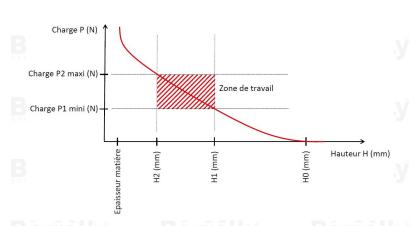

borrelly.de