


# BORRELLY WELLENSCHEIBEN



## DATENBLATT CN PRÄZISION SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	CNP52AF
Lager-Außendurchmesser (mm)	52
Borrelly Teilenummer	PDP051040030XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248
Standard-Referenzen für das Lager	6205 6304
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	52
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	38.3
Materialstärke ±10% (mm)	0.30
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe (mm)	3.9
Arbeitshöhe H1 (mm)	1.80
Kraft P1 min (N)	59.50
Arbeitshöhe H2 (mm)	1.10
Kraft P2 max (N)	121.90

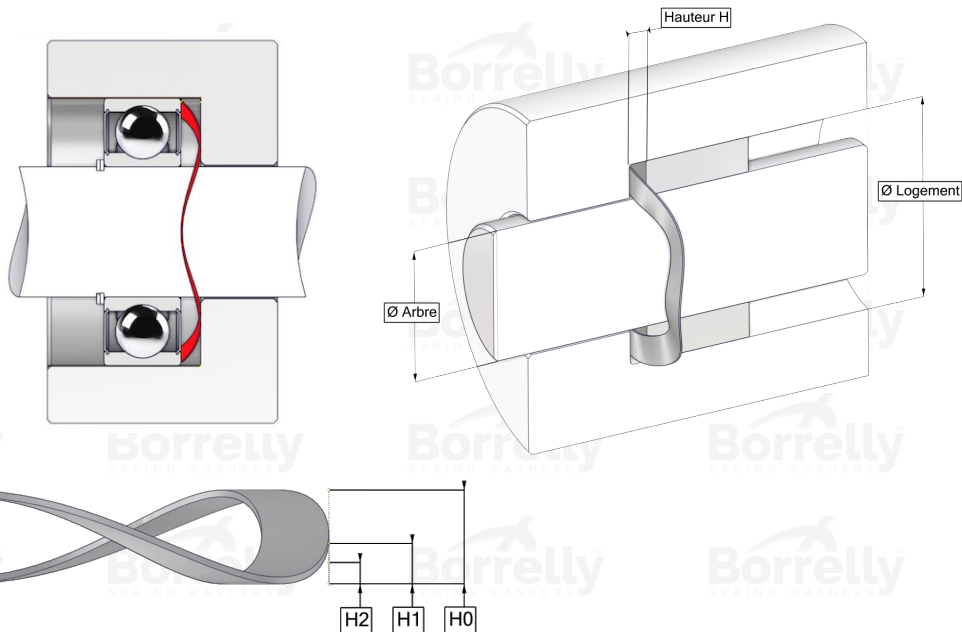