
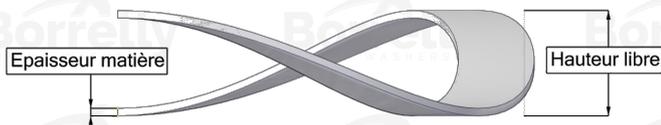


BORRELLY WELLENSCHEIBEN

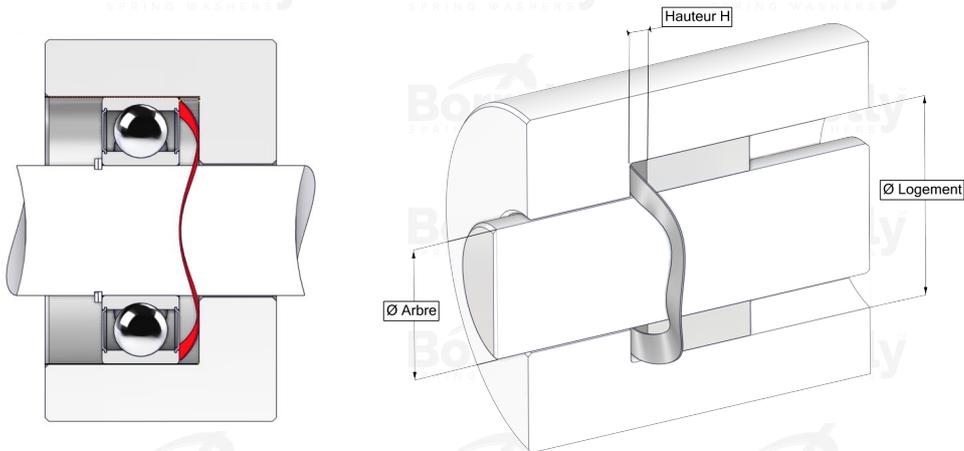

DATENBLATT C3 STANDARD SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	C324
Lager-Außendurchmesser (mm)	24
Borrelly Teilenummer	PCD024019030XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248
Standard-Referenzen für das Lager	EL9-609 C3
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	24
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	17.8
Materialstärke ±10% (mm)	0.30
Anzahl der Wellen	3
Ungefähre freie Höhe H0 (mm)	2.1
Arbeitshöhe H for C3 Lagervorspannung (mm)	1.0
Ungefähre Federrate (N/mm)	63