
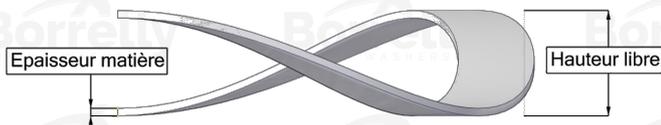


BORRELLY WELLENSCHEIBEN

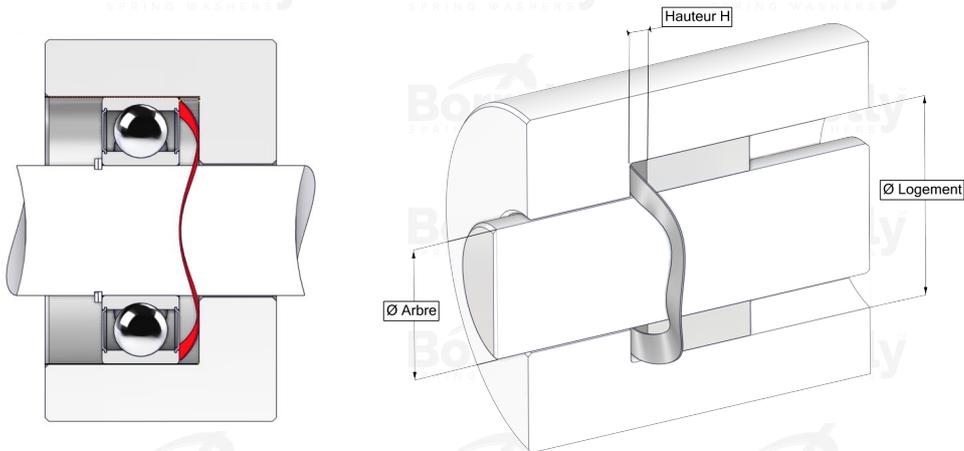

DATENBLATT C3 STANDARD SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	C342
Lager-Außendurchmesser (mm)	42
Borrelly Teilenummer	PDD041032040XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248
Standard-Referenzen für das Lager	6302 C3
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	42
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	31.2
Materialstärke ±10% (mm)	0.40
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe H0 (mm)	2.4
Arbeitshöhe H for C3 Lagervorspannung (mm)	1.0
Ungefähre Federrate (N/mm)	170