BORRELLY

WELLENSCHEIBEN

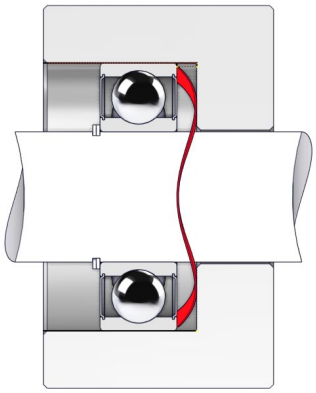

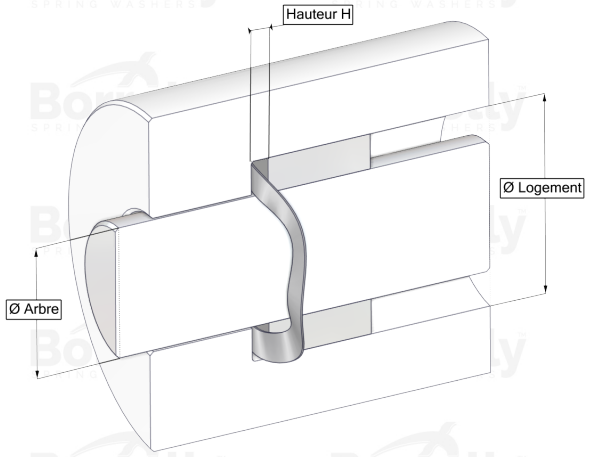

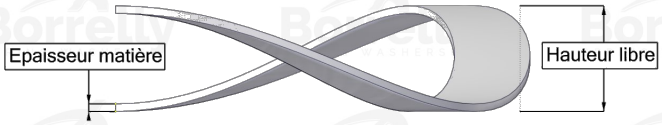

DATENBLATT C3 STANDARD SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	C3170
Lager-Außendurchmesser (mm)	170
Borrelly Teilenummer	PFD169149100XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248
Standard-Referenzen für das Lager Aussenringmontage	6316 C3
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	170
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	145.8
Materialstärke ±10% (mm)	1.00
Anzahl der Wellen	6
Ungefähre freie Höhe H0 (mm)	6.5
Arbeitshöhe H for C3 Lagervorspannung (mm)	2.5
Ungefähre Federrate (N/mm)	350

Nicht vertragliches Dokument. Diese Angaben dienen nur zur Information. Änderungen sind vorbehalten.