



BORRELLY WELLENSCHEIBEN










DATENBLATT C3 PRÄZISION SERIE AUS C75S STAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	C3P170
Lager-Außendurchmesser (mm)	r 170 v Borrelly Borrell
Borrelly Teilenummer	PFP169149100XT
Werkstoff	Kohlenstoffstahl C75S 1.1248
Standard-Referenzen für das Lager	6316 C3
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehaüse Ø mini (für andere	170
Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (Für 145.8
andere Anwendungen als Lagervorspannung) (n	nm)
Materialstärke ±10% (mm)	1.00
Anzahl der Wellen	6
Ungefähre freie Höhe H0 (mm)	16 w 6.5 RS SPRING WASHERS SPRING WASHERS
Arbeitshöhe H (mm)	2.5
Kraft ±15% (N)	prietly Borrelly Borrell

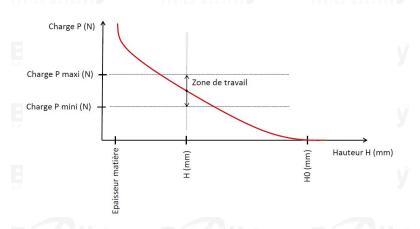

borrelly.de