


# BORRELLY WELLENSCHEIBEN

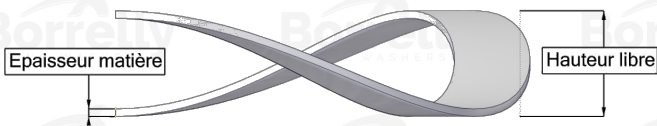

## DATENBLATT C3 STANDARD SERIE AUS 1.4310 EDELSTAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	C3230S
Lager-Außendurchmesser (mm)	230
Borrelly Teilenummer	PFD228203150I10
Werkstoff	Edelstahl 1.4310
Standard-Referenzen für das Lager	6226 C3
Aussenringmontage	
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	230
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	199.5
Materialstärke ±10% (mm)	1.50
Anzahl der Wellen	6
Ungefähre freie Höhe H0 (mm)	8.1
Arbeitshöhe H for C3 Lagervorspannung (mm)	3.0
Ungefähre Federrate (N/mm)	506