WELLENFEDERN ONDUFIL

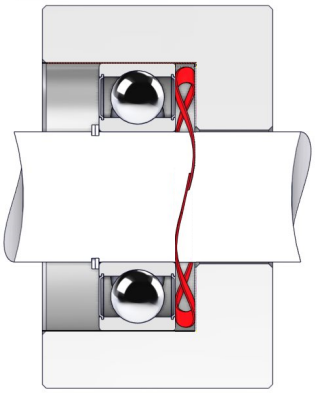

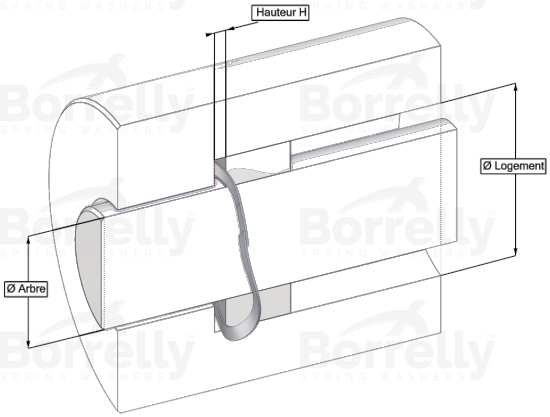

DATENBLATT PRÄZISION SERIE MIT ÜBERLAPPENDEN ENDEN AUS 17-7PH EDELSTAHL FÜR KUGELLAGER

REFERENZ BORRELLY	OJP62S
Lager-Außendurchmesser (mm)	62
Borrelly Teilenummer	RP0624J140060I68
Werkstoff	Edelstahl 17-7 Ph 1.4568
Standard-Referenzen für das Lager Aussenringmontage	6007 6206 6305
Funktioniert im Gehäuse Ø mini (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	62
Ermöglicht den Durchgang einer Welle Ø maxi (für andere Anwendungen als Lagervorspannung) (mm)	53.4
Leiterquerschnitt (mm)	4,0 x 0,60
Anzahl der Wellen	4
Ungefähre freie Höhe H0 (mm)	4.1
Arbeitshöhe H1 (mm)	2.35
Kraft P1 ±15% (N)	160
Minimal Arbeitshöhe	2 Materialstärken

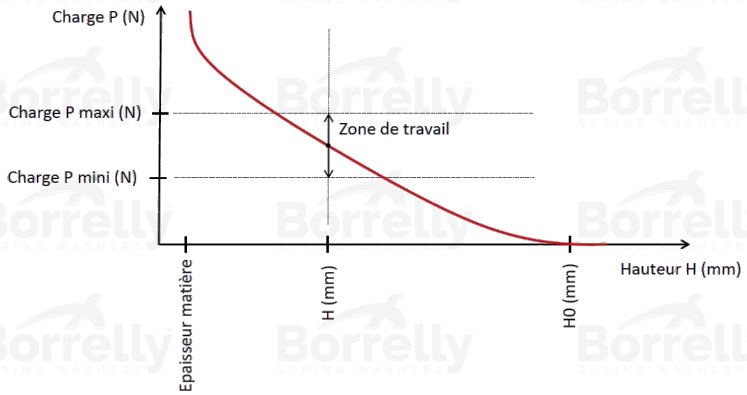

Nicht vertragliches Dokument. Diese Angaben dienen nur zur Information. Änderungen sind vorbehalten.